



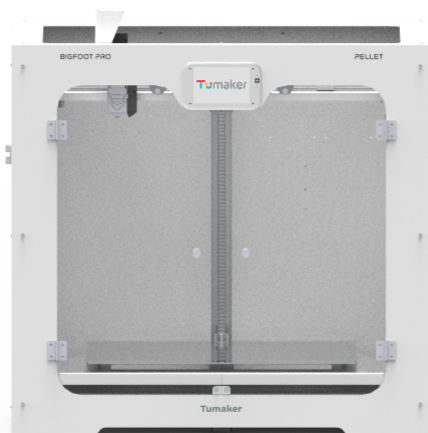

FICHA TÉCNICA: Tumaker BIGFoot PRO PELLET



	BigFoot Pro 500	BigFoot Pro 350	BigFoot Pro 200
	Volumen impresión: 500x470x500 mm Tamaño de impresora: 860x720x810 mm Tamaño embalaje: 1006x940x1035 mm Peso impresora: 82 kg Peso con embalaje: 140 kg	500x470x350 860x720x660 1006x940x885 75kg 120kg	500x470x200 860x720x510 1006x940x735 68kg 100kg
	Pellet recomendado circular 3 - 5mm (ABS) – (Catamold 316L) – (PA6 + 30% GF) – (PLA) – (PCL) – (ASA) – (PETG) – (PC+PBT) – (PC) – (LDPE) – (PEKK) – (PP) – (PP + 30% CF) – (SEBS) – (Soft TPU Sh18A) – (PEI Ultem) – (Ceramic Al2O3) – (PVC) – (ABS +CF) – (FLEXA 93) – (Wood) – (PA16 + Ferrite) – (PA12 + Neodymium) – (PP + Mineral filler) – (Grilon BK-30) – (PPC 7712) – (SAN) – (PC/ASA) – (PC +20% CF) – (PA66 + 30% GF). Velocidad de impresión: Según parámetros		
	Diametro boquilla: 0.4 – 0.6 – 0.8 - 2.0 - 4.0 – 5.0mm *Únicamente incluye boquilla de 0.8mm Temperatura máxima del extrusor: 350°C Dos puntos de control de temperatura		
	Gestión inteligente de energía Nivel de potencia: 950W Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB)		 Conectada a la Red Conectividad: Wifi, MicroSD Opcional: Ethernet
	Resolución de capa: 10µm Tamaño de capa máximo: 0,8 nozzle: 0,6mm 2.0 nozzle: 1.6mm 0,6 nozzle: 0.48mm 4.0 nozzle: 3.3mm 0,4 nozzle: 0,3mm 5.0 nozzle: 4.1mm		 Pantalla: 5" táctil a color Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone Modo de control: Web
	Cama caliente: 100°C		 Software profesional Simplify3D
	Nivelación de la cama: Automática		 Garantía limitada de 1 año