




FICHA TÉCNICA: NX PRO Direct Drive HR



Volumen de impresión: 295x185x200 mm
Tamaño de impresora: 550x440x410 mm
Tamaño del paquete: 605x501x500 mm
Peso del paquete: 32 kg
Peso de la impresora: 30 kg

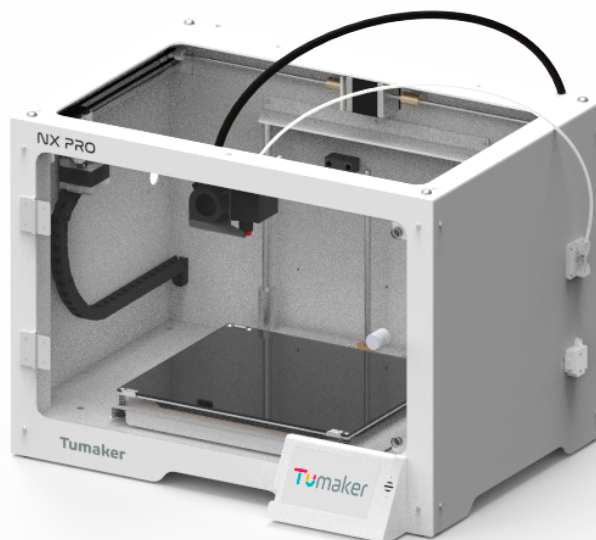

Filamento: 1,75 mm
Diámetro de boquilla:
0.25 - 0.4 - 0.6 - 0.8 mm
*Únicamente incluye boquilla de 0.4mm
Temperatura máxima del extrusor: 300°C




Materiales optimizados:
TPU HARDNESS +, PETG FP, PVA ULTRA, PLA Recycled,
PLA Crystal, TPU CF, HIPS, PVA, PC, R-PET, PLA Silk,
PET CF, PP, PP SUPPORT, PA CF, ASA, PETG, PLA 3D850,
PA HT, PETG MDT, PLA 3D870, FLEX 93A, ABS, FLEX 98A,
Glase, Medical, ABS FP, PP GF, Nylstrong.
Velocidad de impresión: Según parámetros



Conectada a la Red
Conectividad: Wifi, Micro SD
Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de energía
Nivel de potencia: 500W
Nivel de ruido: 44 dB
(puerta cerrada, 40dB)



Pantalla: 5" táctil a color
Dispositivos de control: PC, tablet,
Smartphone
Modo de control: Web



Resolución de capa: 10µm
Tamaño de capa máximo:
0,6 nozzle: 0,48mm 0.8 nozzle: 0.6mm
0,4 nozzle: 0.43mm 0.25 nozzle: 0,16mm



Garantía limitada de 1 año



Cama caliente: 100°C
Nivelación de la cama:
Automático



Software profesional Simplify3D